



サイディング720〔正角波〕（岩手営業所）

■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm（外側）+9.5mm（内側）重ね張り

- 特長
- ①シンプルで斬新な形状に成型した外壁材です。
 - ②施工は簡単で雨仕舞いも安心です。

- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき銅板
 - ・溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム－亜鉛合金めっき銅板

■本体主要寸法

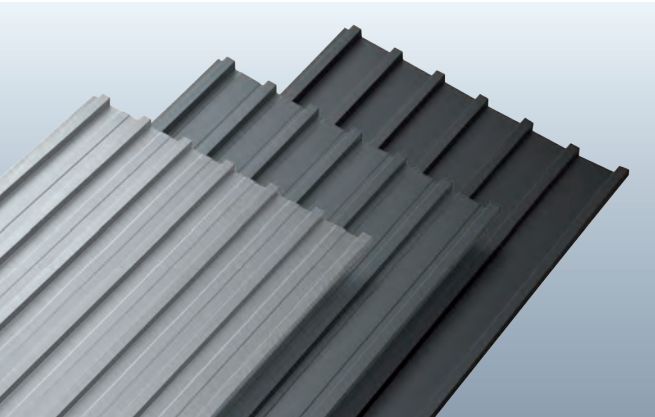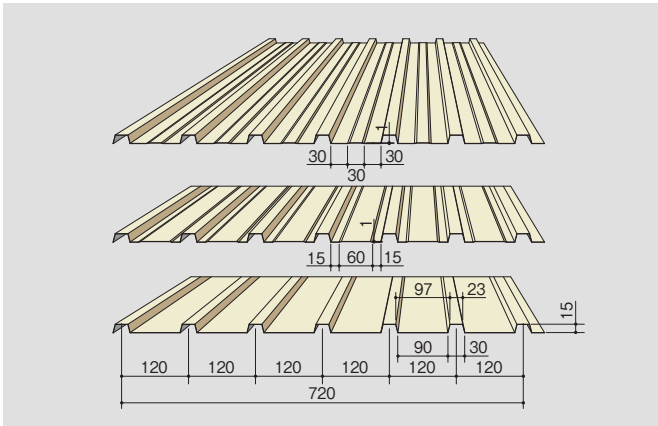

■標準仕様	
板 厚	0.27～0.5mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	720mm
m ² 当り必要なm数	1.39m
加工可能な長さ	min 900mm max 要相談

■単位重量・許容荷重・接合部強度					
板厚 (mm)	単位重量		許容荷重 (N/m ²)		接合部強度 (N)
	kg/m	kg/m ²	胴縁ピッチ		六角ねじ5Φ (座金・パッキン付き)
			607mm	910mm	
0.27	2.12	2.94	824	406	—
0.3	2.34	3.24	913	469	—
0.35	2.69	3.74	1188	608	1684
0.4	3.05	4.24	1424	691	2286
0.5	3.77	5.24	2048	896	2604

*許容荷重はSSW2011に準拠した曲げ耐力試験による。
*接合部強度はSSW2011表2.5.8各板厚における接合部の試験結果による。



サイディング720〔逆角波〕（岩手営業所）

■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm（外側）+9.5mm（内側）重ね張り

- 特長
- ①シンプルで斬新な形状に成型した外壁材です。
 - ②施工は簡単で雨仕舞いも安心です。

- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき銅板
 - ・溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム－亜鉛合金めっき銅板

■本体主要寸法

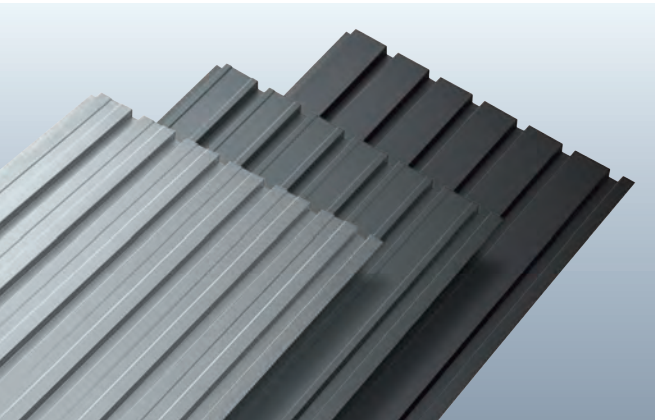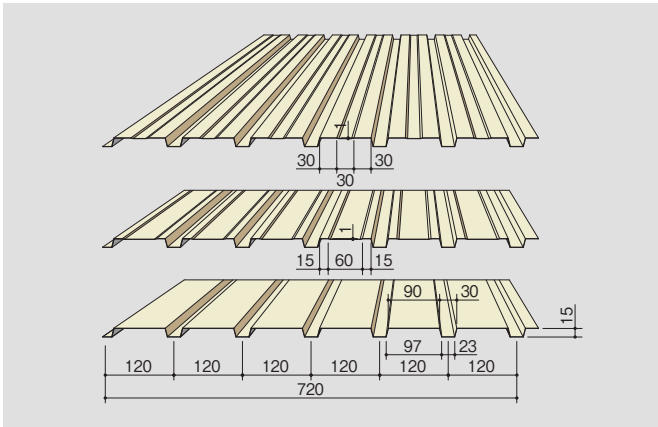

■標準仕様	
板 厚	0.27～0.5mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	720mm
m ² 当り必要なm数	1.39m
加工可能な長さ	min 900mm max 要相談

■単位重量・許容荷重・接合部強度					
板厚 (mm)	単位重量		許容荷重 (N/m ²)		接合部強度 (N)
	kg/m	kg/m ²	胴縁ピッチ		六角ねじ5Φ (座金・パッキン付き)
			607mm	910mm	
0.27	2.12	2.94	1039	461	—
0.3	2.34	3.24	1386	556	—
0.35	2.69	3.74	1699	697	1684
0.4	3.05	4.24	2131	857	2286
0.5	3.77	5.24	2850	1166	2604

*許容荷重はSSW2011に準拠した曲げ耐力試験による。
*接合部強度はSSW2011表2.5.8各板厚における接合部の試験結果による。



サイディング740〔正角波〕（福島営業所）

■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm（外側）+9.5mm（内側）重ね張り

- 特長
- ①シンプルで斬新な形状に成型した外壁材です。
 - ②施工は簡単で雨仕舞いも安心です。

- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき銅板
 - ・溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム－亜鉛合金めっき銅板

■本体主要寸法

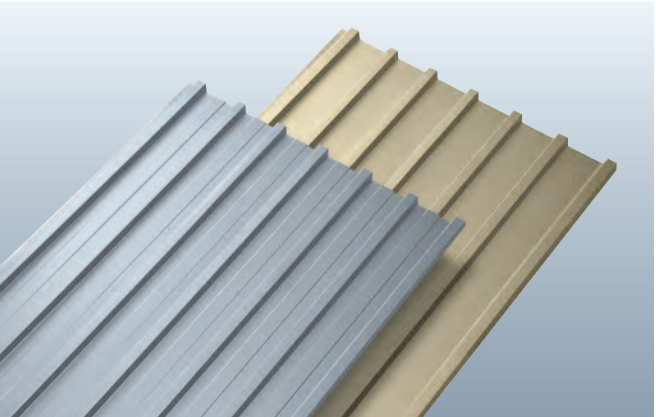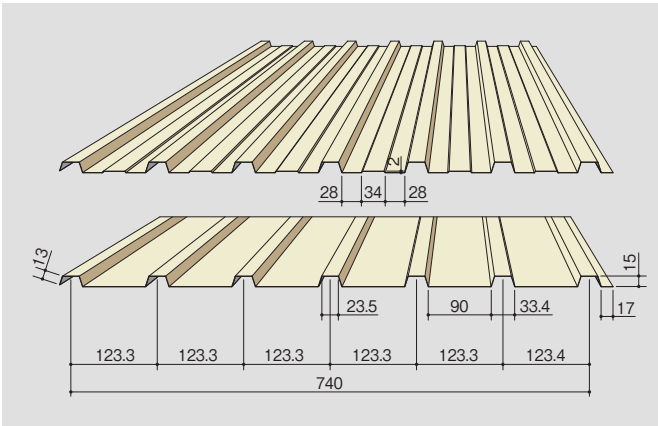

■標準仕様	
板 厚	0.27～0.5mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	740mm
m ² 当り必要なm数	1.35m
加工可能な長さ	min 900mm max 要相談

■単位重量・許容荷重・接合部強度					
板厚 (mm)	単位重量		許容荷重 (N/m ²)		接合部強度 (N)
	kg/m	kg/m ²	胴縁ピッチ		六角ねじ5Φ (座金・パッキン付き)
			607mm	910mm	
0.27	2.12	2.86	675	379	—
0.3	2.34	3.16	862	426	—
0.35	2.69	3.64	1031	618	1684
0.4	3.05	4.13	1317	727	2286
0.5	3.77	5.09	1947	953	2604

*許容荷重はSSW2011に準拠した曲げ耐力試験による。
*接合部強度はSSW2011表2.5.8各板厚における接合部の試験結果による。



サイディング740〔逆角波〕（福島営業所）

■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm（外側）+9.5mm（内側）重ね張り

- 特長
- ①シンプルで斬新な形状に成型した外壁材です。
 - ②施工は簡単で雨仕舞いも安心です。

- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき銅板
 - ・溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム－亜鉛合金めっき銅板
 - ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム－亜鉛合金めっき銅板

■本体主要寸法

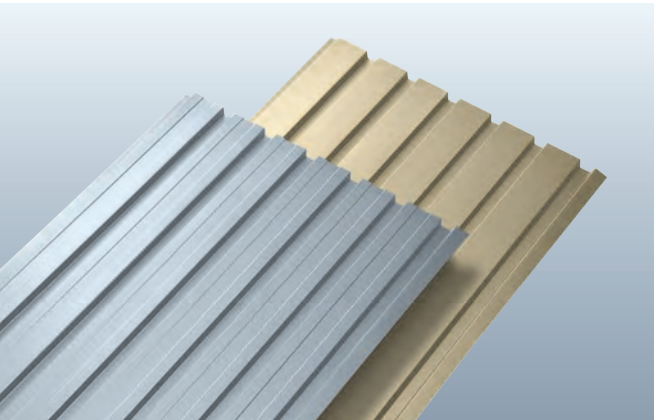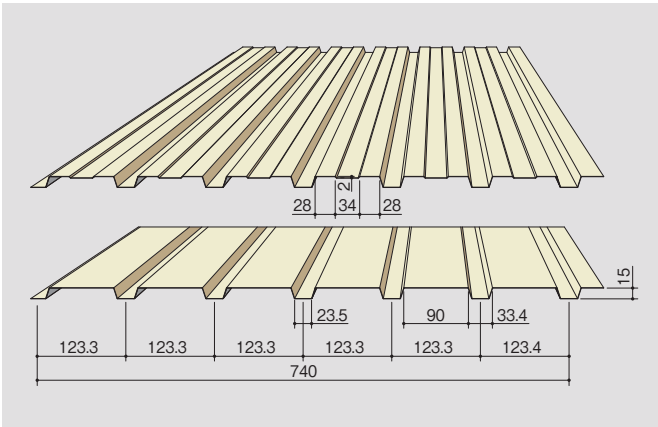

■標準仕様	
板 厚	0.27～0.5mm
原 板 幅	914mm
働 き 幅	740mm
m ² 当り必要なm数	1.35m
加工可能な長さ	min 900mm max 要相談

■単位重量・許容荷重・接合部強度					
板厚 (mm)	単位重量		許容荷重 (N/m ²)		接合部強度 (N)
	kg/m	kg/m ²	胴縁ピッチ		六角ねじ5Φ (座金・パッキン付き)
			607mm	910mm	
0.27	2.12	2.86	959	416	—
0.3	2.34	3.16	1049	513	—
0.35	2.69	3.64	1685	661	1684
0.4	3.05	4.13	1759	806	2286
0.5	3.77	5.09	2964	1153	2604

*許容荷重はSSW2011に準拠した曲げ耐力試験による。
*接合部強度はSSW2011表2.5.8各板厚における接合部の試験結果による。