
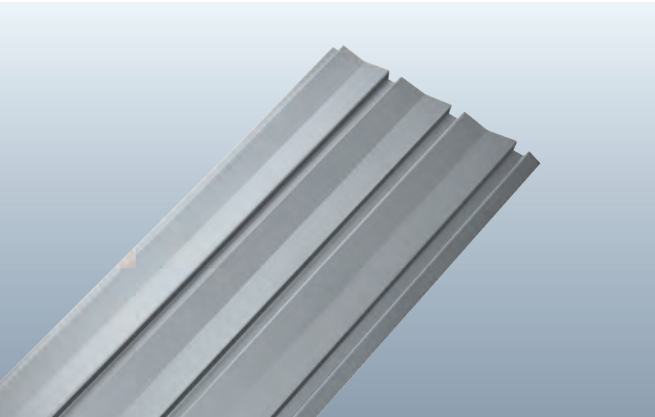


サイディングM型372 (福島営業所)

- 外壁 (非耐力) 30分防火 PC030NE-0286-1
- ※石膏ボード:12.5mm (外側)+9.5mm (内側) 重ね張り
- 特長
- ①シンプルで斬新な形状に成型した外壁材です。
- ②施工は簡単で雨仕舞いも安心です。
- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき鋼板
- ・溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板

■本体主要寸法

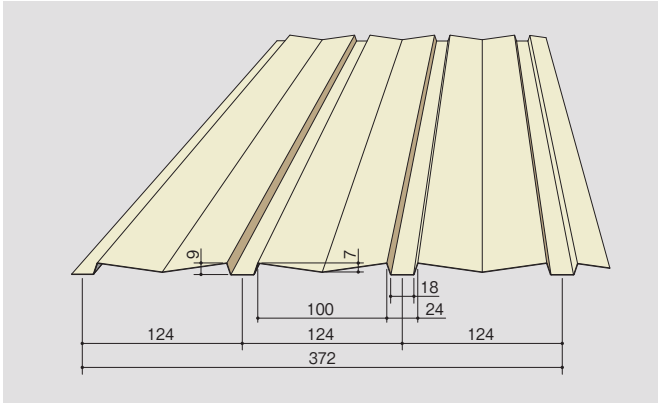

■標準仕様

板	厚	0.27～0.4mm
原	板	幅
働	き	幅
m ² 当り必要なm数		3.13m
加工可能な長さ		min 900mm max 要相談

■単位重量・許容荷重・接合部強度



板厚 (mm)	単位重量		許容荷重 (N/m ²)		接合部強度 (N) 六角ねじ5Φ (座金・パッキン付き)
	kg/m	kg/m ²	胴縁ピッチ		
			607mm	910mm	
0.27	1.06	3.31	979	303	—
0.3	1.17	3.65	860	310	—
0.35	1.35	4.21	958	370	1684
0.4	1.53	4.77	1128	403	2286

*許容荷重はSSW2011に準拠した曲げ耐力試験による。
*接合部強度はSSW2011表2.5.8各板厚における接合部の試験結果による。

角スパン156 (竹田工業)

- 外壁 (非耐力) 30分防火 PC030NE-0286-1
- ※石膏ボード:12.5mm (外側)+9.5mm (内側) 重ね張り
- 特長
- ①シャープでストレートな角形状は都会的なシンプルなイメージを演出します。
- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき鋼板
- ・溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板

■本体主要寸法

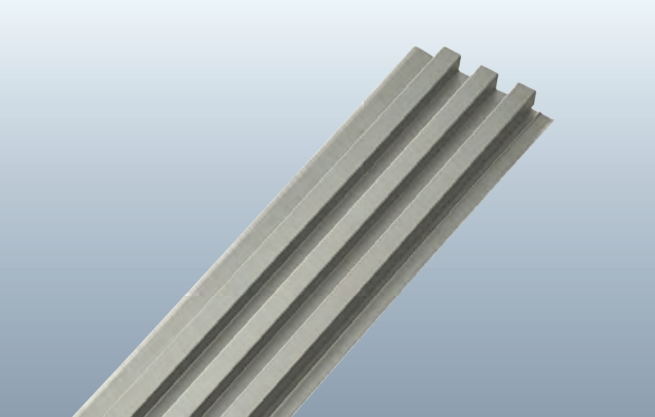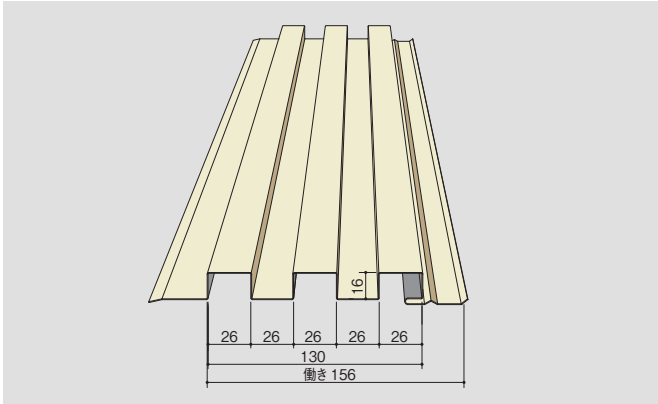

■標準仕様

板	厚	0.35～0.5mm
原	板	幅
働	き	幅
m ² 当り必要なm数		6.41m
加工可能な長さ		min 800mm max 要相談



■単位重量

板厚 (mm)	単位重量	
	kg/m	kg/m ²
0.35	0.89	5.72
0.4	1.01	6.49
0.50	1.25	8.01

角スパン160 (福島営業所)

- 外壁 (非耐力) 30分防火 PC030NE-0286-1
- ※石膏ボード:12.5mm (外側)+9.5mm (内側) 重ね張り
- 特長
- ①シャープでストレートな角形状は都会的なシンプルなイメージを演出します。
- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき鋼板
- ・溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板

■本体主要寸法

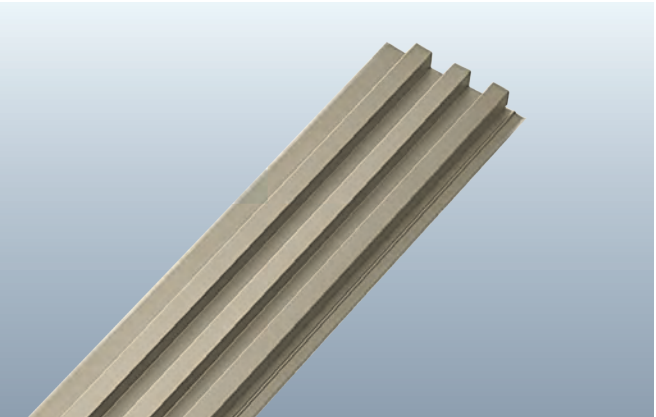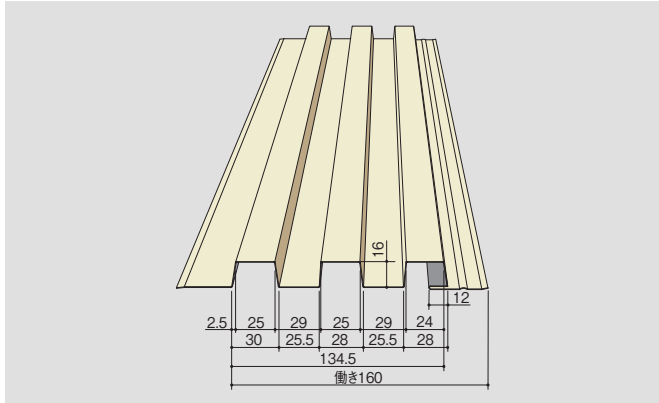

■標準仕様

板	厚	0.27～0.4mm
原	板	幅
働	き	幅
m ² 当り必要なm数		6.25m
加工可能な長さ		min 800mm max 要相談



■単位重量

板厚 (mm)	単位重量	
	kg/m	kg/m ²
0.27	0.70	4.39
0.3	0.77	4.84
0.35	0.89	5.58
0.4	1.01	6.33

角スパン150 (行田TEC)

- 外壁 (非耐力) 30分防火 PC030NE-0286-1
- ※石膏ボード:12.5mm (外側)+9.5mm (内側) 重ね張り
- 特長
- ①シャープでストレートな角形状は都会的なシンプルなイメージを演出します。
- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき鋼板
- ・溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板

■本体主要寸法

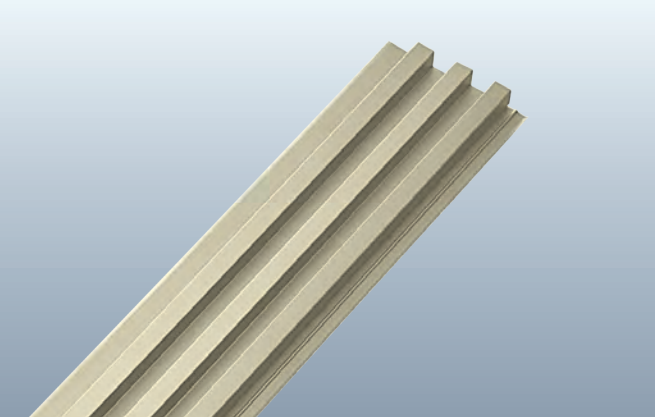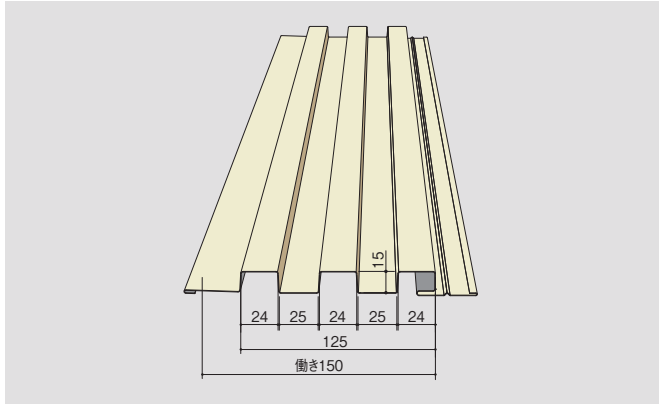

■標準仕様

板	厚	0.35～0.5mm
原	板	幅
働	き	幅
m ² 当り必要なm数		6.67m
加工可能な長さ		min 800mm max 要相談

■単位重量

板厚 (mm)	単位重量	
	kg/m	kg/m ²
0.35	0.89	5.95
0.4	1.01	6.75
0.50	1.25	8.33